

BAS2 OP-FG15W2

Widescreen fullgrafisk operatörspanel med pekskärm



BAS2 är marknadens mest lättanvända system för styrning, reglering, övervakning och energibesparing i fastigheter.

BAS2 OP-FG15W2 har en widescreen pekskärm och är en fullgrafisk fläktlös panel-PC, avsedd för montering i apparatskåpsfront. I kombination med det flexibla objektorienterade BAS2-konceptet ger den ett fantastiskt bra användargränssnitt i fläktrum eller undercentral.

Enkelt och användarvänligt

Mätvärden, driftstatus och inställningar kan enkelt avläsas och ändras direkt på pekskärmen. Panelen

ansluts till en valfri DUC i anläggningen och ger då tillgång till samtliga anslutna DUC:ar inom hela anläggningen i en enhetlig bildstruktur.

Operatörspanelen kräver inget ingenjörsarbete eftersom all konfiguration och alla flödesbilder, funktionsbeskrivningar etc. hämtas direkt från objekten i anläggningens samtliga DUC:ar.

Teknisk specifikation:

BAS2 OP-FG15W2

Tekniska data BAS2 OP-FG15W2



Matningsspänning:	12 V DC alternativt 230 V AC via medföljande adapter
Effektförbrukning:	Max 60 VA
Display:	15.6" TFT färg LED Backlight (16:9)
Upplösning:	1366 * 768
Pekskärm:	Capacitive
Operativsystem:	Windows 10 IoT
CPU:	Intel® Pentium® Processor N3710 (upp till 2.56 GHz)
Lagringsutrymme:	60 GB 2.5" SSD
Internminne:	4 GB RAM
I/O-portar:	2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RS232, 1 x RS232/RS422/RS485, 1 x HDMI, 2 x LAN RJ45, 1 x Ljudutgång
Mått (BxHxD):	397 x 248 x 59 mm
Håltagning vid infällt montage BxH):	385 mm x 235 mm (Pekskärm och fästplatta bygger totalt 50 mm på baksidan av skåpsdörren.)
Vikt:	4,5 kg (exkl. adapter)
Montering:	VESA-100 fäste eller via medföljande skruvar för skåpsfrontmontering
Kapslingsklass:	IP65
Certifiering:	CE, SundaHus miljöklassificering

För mer information:

www.bastec.se
010-38 15 00
info@bastec.se

Håltagnings- och monteringsinstruktion:

BAS2 OP-FG15W2

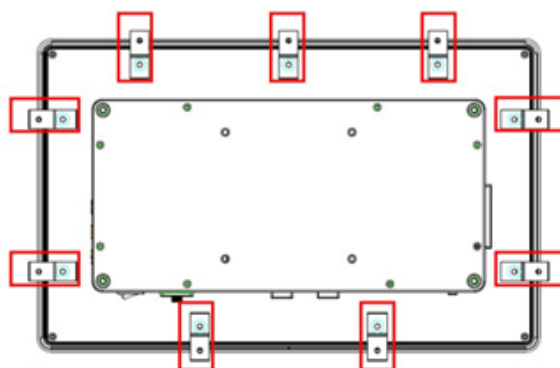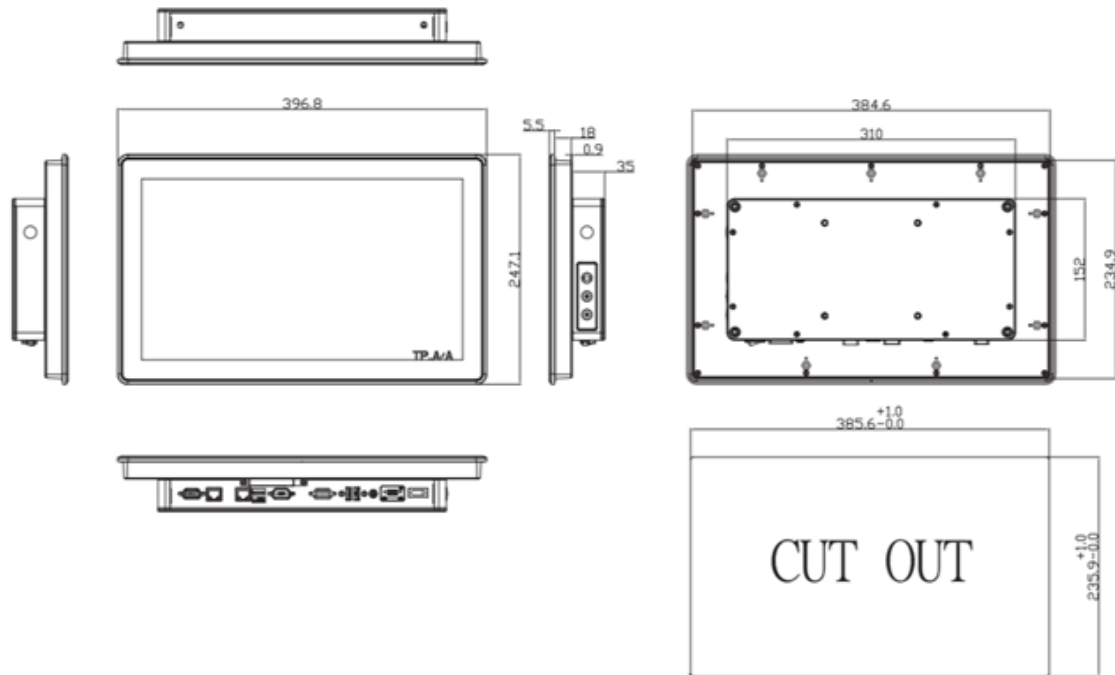

**Använd de medföljande fästena
för infällt montage.**